



벤처기업 : 제 061524031-1-0196호
 이노비즈(INNO-BIZ)기업 : 제 6051-2137호
 ISO 9001:2000
 수출유망중소기업 : 제10대전·충남-65호

 조달청
 2012 조달청
 우수업체 표창

SS기·수확기 | 농축산기계 | 동력운반차 (주)한서정공



HANSEO PRECISION INDUSTRY CO.,LTD

 (주)한서정공
 HANSEO PRECISION INDUSTRY CO.,LTD

캐빈형 2000L SS기 CABIN HSC-2000DW

유럽에도 호평받는
국내최초 2000ℓ 대용량
SS기 탄생!

- 85마력 트랙터 엔진 장착으로 강력한 파워
- 송풍클러치를 자동차클러치로 채택(무소음 실현)
- 넓고 안락한 실내공간을 통한 작업환경 개선
- 수입분무기(다이아프램펌프) 채택
- 토출형 송풍팬으로 엔진열이 방출되는 구조
- 유럽 송풍팬 채택으로 탁월한 송풍력
- 판스프링 장착으로 충격 완화



Specification

내 용		규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	5,550×1,900×1,415(mm)
	중량	2,762kg
	약탱크 용량	2,000ℓ
엔진	형식	D3400T(국제디젤엔진)
	출력/회전속도	57/2,600~63/2,600(kw/rpm, 85마력)
	연료	경유
주행 부	변속단수	주변속 : 전진5단, 후진1단 / 부변속 : 2단
	주행속도	2.0~24km/h
	주행형식	상시 4륜구동
	차륜 규격	31-15.5/15 12PR
송풍구 풍량		600~700m³/min


※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 넉넉한 작업공간



▷ 넓은 운전석




▷ 성능 우수한 이태리펌프



▷ 독립 브레이크와 판스프링



▷ 안전한 광폭타이어



▷ 이태리산 클러치장착 송풍팬



▷ 차량용 차동장치



▷ 캘리퍼 브레이크(4륜)

캐빈형 1000L SS기 CABIN HSC-1000DWII

국내 최초 SS기에 서스펜스 장착, 방제작업!

- 자동차형 핸들컴비네이션 조작방식 채택(와이퍼, 방향지시등, 라이트)
- 유럽식 전동밸브 채택으로 사용이 편리 / 작은 회전반경
- 안전한 주행을 위한 후방센서, 후방카메라, 전동미러를 통한 시야 확보
- 에어컨, 히터, 카오디오 및 LCD 모니터 탑재
- 분사확인등 및 확인카메라 장착으로 야간 및 새벽 작업시 모니터로 분사 상태 확인가능
- 송풍팬 변속장치 부착으로 상황에 따라 풍량조절 가능
- 농약 유입방지 필터 장착으로 우월한 안정성
- 팬스프링 장착으로 충격 완화 / 자동 호스릴 장착



Specification

내 용		규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	4,335×1,470×1,340(mm)
	중량	1,801kg
	약탱크 용량	1,000ℓ
엔진	형식	현대디젤D4BB-TC(터보엔진)
	출력/회전속도	39/2,500~44.1/2,900(kw/rpm, 60마력)
	연료	경유
주행 부	변속단수	주변속 : 전진5단, 후진1단 / 부변속 : 2단
	주행속도	1.0~15km/h
	주행형식	4륜구동 / 4륜조향
	차륜 규격	26×10.00-12 8PR
송풍구 풍량		600~700m³/min

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 넓고 쾌적한 운전석



▷ 계기판조명등 갖춘 고급스런 내장




▷ 에어컨, 후방모니터, 오디오셋트




▷ 분사확인등 및 확인카메라 장착



▷ 접이식 자동미러



▷ 1. 강력한 알루미늄팬
2. 후방감지센서 장착



▷ 4륜구동 자동차 미션



▷ 유럽식 4분할 전동밸브



▷ 자동호스릴



▷ 독립 브레이크와 팬스프링

운반겸용형 SS기 HSS-1000WTLDV

- 혼다 GX690 엔진장착
- 4륜 독립브레이크 장착으로 제동성 우수
- 4륜구동 및 4륜조향
- 3분할 밸브에서 상분할 추가로 이태리 4분할 밸브 방식 채택
- 프론티어미션 장착으로 2륜 · 4륜 구동 전환가능
- 이태리제 경량 알루미늄팬 채택으로 송풍력이 탁월함
- 프로펠라(스크류) 교반방식 채택
- LED라이트 장착으로 야간 방제 작업시 분사확인 가능
- 조향각 개선, 브레이크 성능 개선
- 자동 릴호스 및 액비 살포 노즐 장착
- 직결식 송풍시스템 적용
- 방제부 탈착이 편리하게 설계되어 적재함 탈착이 용이



Specification

내 용		규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	3,820×1,475×1,350(mm)
	중량	1,635kg
약탱크 용량		1,000ℓ
펌프형식		YH-100A 횡형3륜 플랜저식
주행 엔진	명칭	HONDA GX690
	형식	공랭식 16.5kw 가솔린 엔진
	연료	휘발유
송풍 엔진	형식	현대 수냉식 가솔린 엔진
	출력/회전속도	40.7/3,600~45/5,000(kw/rpm, 60마력)
차륜 규격		26×10.00-12 8PR

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 유럽식 4분할 전동밸브



▷ 이태리 알루미늄팬



▷ 전동밸브스위치



▷ 분사확인 LED 라이트



▷ 프로펠라(스크류)



▷ 자동 호스릴



▷ 현대 55마력 엔진



▷ 혼다 GX690 엔진

운반겸용형 SS기 HSS-500WTLDIII

강력한 자동차 미션 장착으로
2륜과 4륜 **자유로운 변속!**

- **혼다 GX630 엔진장착**
- **프론티어미션 장착으로 2륜 · 4륜 구동 전환가능**
- 직결식 송풍시스템 적용
- 편리한 유럽 전동솔밸브 채택으로 약액 분사가 **자유롭고 고장이 없다.**
- 점검 등 작업 편리성을 도모한 **개방형 프론트 커버**
- 넓은 운전공간 확보
- **4륜구동 · 4륜조향**



▷ 덤프



▷ 리프트

Specification

내 용		규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	3,410×1,380×1,315(mm)
	중량	1,495kg
약탱크 용량		500ℓ
펌프형식		YH-100A 횡형3륜 플랜저식
주행 엔진	명칭	HONDA GX630
	형식	공랭식 14.5kw 가솔린 엔진
	연료	휘발유
송풍 엔진	형식	현대 수냉식 가솔린 엔진
	출력/회전속도	40.7/3,600~45/5,000(kw/rpm, 60마력)
차륜 규격		23×10.00-12 6PR

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 액비노즐



▷ 넓은 운전석



▷ 2륜 · 4륜구동 미션




▷ 약량 조절이 자유로운 쌍구노즐



▷ 유럽식 3분할 전동밸브



▷ 전동밸브 스위치



▷ 직결식 송풍시스템



▷ 자동호스릴



▷ 혼다 GX630 엔진

디젤엔진 방제 전용기 HSS-1000EDW

한서의 풍부한 경험과 기술력이
입증된 **디젤엔진 방제 전용기!**

- 강력한 알루미늄 팬 장착
- 4륜구동 / 4륜조향
- 프론티어 미션채택과 54마력 디젤엔진 장착으로 강력한 파워
- 각 바퀴 독립브레이크 장치로 우월한 제동성
- 4밸브 분할 방식 채택 - 약제 절감 및 정밀 분사
- 세라믹 분판과 임페라 장착(미세한 입자 분사로 탁월한 방제효과)
- 자동 호스릴 장착으로 다용도 방제에 편리
- 액비 및 제초제 살포 노즐 장착(용도에 따른 2분할 방식)



Specification

내 용		규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	3,880×1,470×1,350(mm)
	중량	1,567kg
약탱크 용량		1,000ℓ
펌프형식		YH-100A 횡형3륜 플랜저식
엔진	형식	4A220TLW
	출력/회전속도	40.3/2,600(kw/rpm, 54마력)
	연료	경유
주행 부	변속단수	주변속 : 전진5단, 후진1단 / 부변속 : 2단
	주행속도	2.0~14.4km/h
	주행형식	4륜구동 / 4륜조향
차륜 규격		26×10.00-12 8PR

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 54마력 디젤엔진



▷ 넓은 운전석



▷ 4륜구동 미션



▷ 밸브 4분할 레버



▷ 알루미늄팬



▷ 자동 호스릴



▷ 54마력 디젤엔진



▷ YH-100A 분무기



▷ 세라믹분판과 임페라 장착

운반겸용형 SS기 HSS-500CTLDIII

좁고 배수가 안되는 과수원,
경사지 방제에 탁월!
장마철 방제에 최적!

- 포도밭 등 협소한 과원에서 탁월한 능력 발휘
- 세라믹 분판과 임페라 장착으로 탁월한 방제 효과
- 더블 이퀄라이저 채택으로 궤도 보호 및 충격 완화
- 직결식 송풍시스템 적용
- 핀 방식으로 편리한 적재함 탈부착
- 자동 릴호스 및 액비살포 노즐 장착



Specification

내 용		규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	3,310×1,300×1,255(mm)
	중량	1,287kg
약탱크 용량		500ℓ
펌프형식		YH-100A 횡형3련 플랜저식
주행 엔진	명칭	Vanguard-Twin
	형식	공랭식 14kw 가솔린 엔진
	연료	휘발유
송풍 엔진	형식	현대 수냉식 가솔린 엔진
	출력/회전속도	40.7/3,600~45/5,000(kw/rpm, 60마력)
차륜 규격		250×72×47

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 견고한 용용도금 프레임



▷ 넓은 운전석



▷ 간단한 변속레버




▷ 유압식 3분할 전동밸브




▷ 더블 이퀄라이저



▷ 전동밸브 스위치



▷ 분무기



▷ 직결식 송풍시스템



▷ 알루미늄 라디에이터



▷ 자동 호스릴

운반겸용형 퇴비살포기

HSC-1000W HSC-1500W HSC-1500WJ

“4륜구동, 4륜조향” 시스템 채택으로
비닐하우스, 과수원, 포도밭 등
좁은 공간에서도 척척!

- 프론티어밋션 장착으로 2륜 · 4륜구동 선택가능
- 퇴비로부터 안전하게 밋션 및 배터리 부식방지 보호커버 장착
- 노지, 하우스 모든 곳 사용 가능
- 살포량 조절(개폐) 용이
- SS기 송풍, 적재함 탈 · 부착 가능
- 스텐강판을 사용하여 부식이 쉽게 되지 않아
내구성이 우수하여 반영구적 사용
(HSC-1500W, HSC-1500WJ)

Specification

내 용	HSC-1000W	HSC-1500W	HSC-1500WJ
기체 규격			
전장×전폭×전고	3,640×1,440×1,485(mm)	3,630×1,395×1,490(mm)	3,690×1,470×1,485(mm)
중량	1,267kg	1,460kg	1,582kg
동력	자주식	자주식	자주식
살포장치	원판회전 / 회전날개	원판회전 / 회전날개	원판회전/회전날개
탑재엔진	살포 : 4.8kw/1,800rpm 주행 : 14.5kw/3,600rpm	살포 : 5.5kw/1,900rpm(7.5HP) 주행 : 16.5kw/3,600rpm	살포 : 4.5kw/1,800rpm 주행 : 16.5kw/3,600rpm
구동	2륜 · 4륜 선택구동	2륜 · 4륜 선택구동	2륜 · 4륜 선택구동
적재 함			
전장×전폭×전고	1,840X1,215X630(mm)	1,780×1,010×665(mm)	1,840×1,140×615(mm)
적재량	1,000kg	1,000kg	1,000kg
살포폭	4.0m	3.0m	3.0m

※ 본 제품은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 살포부(HSC-1000W) ▷ 살포부(HSC-1500W) ▷ 살포부(HSC-1500WJ) ▷ 밋션 커버

농용동력운반차(승용형)

HC-600CDLⅢ HC-1000WDLⅢ HC-1500WDL

운반, 덤프, 리프트 등
다양한 작업을 손쉽게 편리하게!

HC-600CDL Ⅲ (궤도형)

- 경사지, 습지, 산업현장 등 전천후로 사용
- 더블 이퀄라이저 채택으로 승차감 향상
- 유압 덤프 · 리프트 기능

HC-1000WDL Ⅲ / HC-1500WDL (바퀴형)

- 프론티어 미션 장착으로 2륜 · 4륜 구동 선택 가능
- 4륜구동 · 4륜조향
- 유압 덤프 · 리프트 기능



Specification

내 용		HC-600CDL Ⅲ	HC-1000WDL Ⅲ	HC-1500WDL
기체 규격	전장×전폭×전고	2,880×1,300×1,155(mm)	2,970×1,395×1,325(mm)	3,510×1,410×1,370(mm)
	중량	840kg	1,100kg	1,080kg
주행 엔진	명칭	Vanguard-Twin	HONDA GX630	HONDA GX690
	형식	공냉식 14kw 가솔린엔진	공냉식 14.5kw 가솔린엔진	공냉식 16.5kw 가솔린엔진
주행 부	변속단수	주변속 : 전진2단, 후진1단 부변속 : 2단	주변속 : 전진5단, 후진1단 부변속 : 3단[4륜(저속, 고속), 2륜(고속)]	주변속 : 전진5단, 후진1단 부변속 : 3단[4륜(저속, 고속), 2륜(고속)]
	주행속도	1.0~6.7km/h	1.0~13.3km/h	1.0~11.2km/h
	차륜 규격	250×72×47(폭×피치×피치수)	23×10.00-12, 6PR	26×10.00-12, 8PR
적재 부	적재함 내측	1,620×1,140×250(mm)	1,615×1,135×250(mm)	2,140×1,135×250(mm)
	형식	유압식 덤프 / 리프트	유압식 덤프 / 리프트	유압식 덤프 / 리프트
	적재 적량	600kg	1,000kg	1,000kg

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 덤프



▷ 리프트

승용제초기 HCM-1000



협소하고 좁은 공간에서도 **제초작업이 용이!**

- 차체의 컴팩트하면서 편리함과 쾌적함을 추구
- 운전석의 넓은 공간과 광폭발판으로 승하차시 편리함
- 시트에 서스펜션을 장착 작업의 피로도 완화
- 핸들 텔레스코픽으로 핸들높이 조절 가능
- 전용HST 탑재로 주행성의 편리함
- 좌측 보조 손잡이 장착으로 경사지 작업시 안전하게 작업가능

Specification

	내 용	규 격
기체 규격	전장x전폭x전고	1,860×990×910(mm)
	중량	318kg
주행 엔진	명칭	BRIGGS & STRATTON
	형식	공랭식 13.4kw 가솔린엔진
	변속단수	주변속 : HST(무단변속)
	주행속도	부변속 : 2단(저속, 고속) 12.2km/h
예취부	제초방식	회전날식
	제초폭	900 mm
	제초날 축 개수	2개
	작업능력	2,000평/h

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

동력제초기(승용형) BM21



국내 가장 넓은 제초폭을 자랑하는 **동력승용 제초기!**
120cm에 넓은 예취폭!

- 강력한 4륜구동(혼다 GX630 엔진 장착)
- HST 무단변속
- 국내 최초 **프론트모아방식** 채택으로 눈으로 보면서 예취 가능
- **경사지, 부정지에서도 자동롤링 및 플로팅 기능으로 제초가 용이**
- **좌 50cm 이동으로 최대 예초폭 170cm**
- 본체가 밟기 전에 제초하므로 효율적인 제초 작업
- 모아의 탈착이 가능하여 작업기 부착 가능(제설기, 트레일러)

Specification


	내 용	규 격
기체 규격	전장x전폭x전고	2,810×1,330×920(mm)
	중량	448kg
주행 엔진	명칭	HONDA GX630
	형식	공랭식 14.5kw 가솔린 엔진
	변속단수	주변속 : HST(무단변속)
	주행속도	부변속 : 2단(저속, 고속) 9.8km/h
예취부	제초 방식	회전날식
	제초 폭	1,200mm
	제초날 축 개수	2개 (70cm, 50cm)

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

무선제초기 HAM-1120

편리하고 제초를 위한
무선 리모컨 원격조정 제초작업!

- 제초폭이 넓어 작업 시간 절약(1160mm)
- 남녀노소 누구나 작업가능(무선리모컨)
- 리모컨으로 원격조정하여 편리한 제초작업
- 사람이 타지않고 원격으로 작업하여 노동력 감소
- 제초날 높낮이 조절가능하여 완벽한 제초작업 가능
- 전자브레이크 장착으로 안전성 확보
- 궤도구동방식으로 경사지 제초작업이 탁월함.
- **무인제초기 특성상 위험한 경사지 제초작업 가능!!**

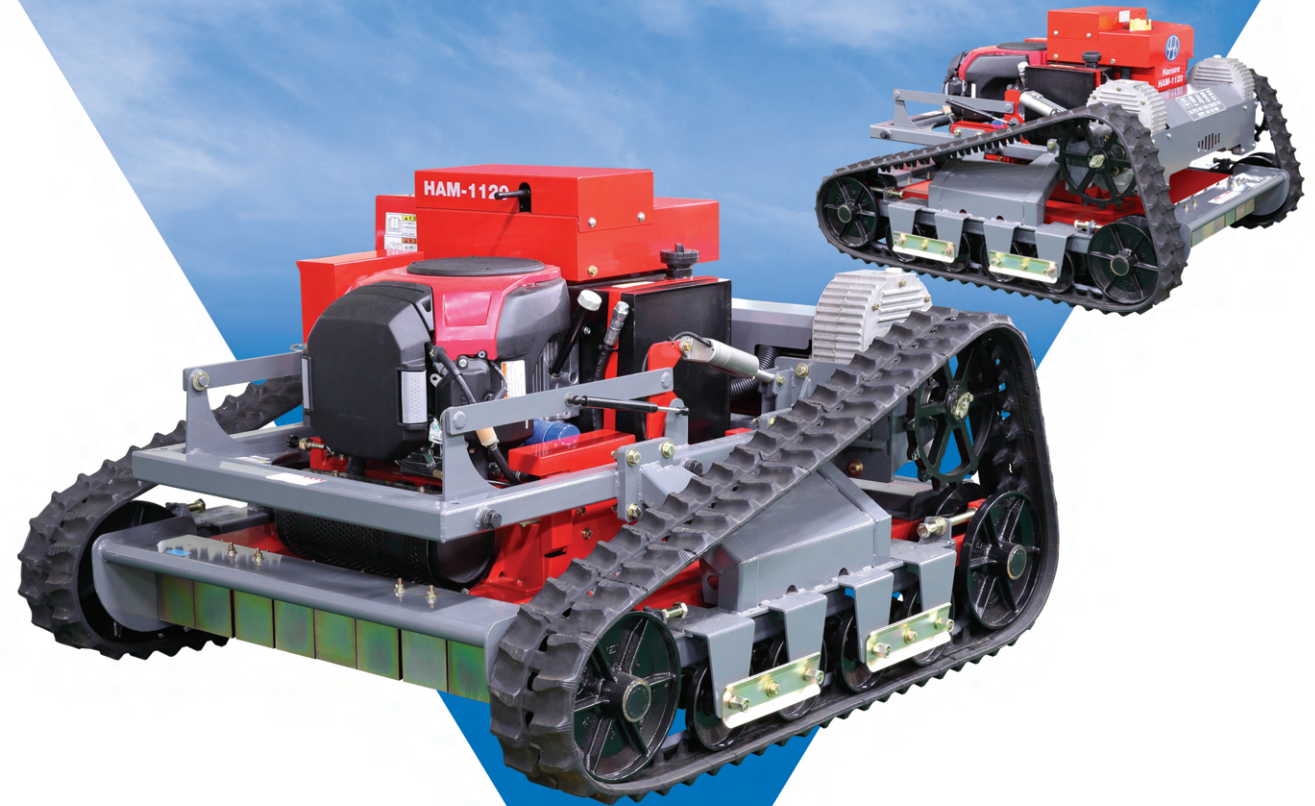

Specification

내 용		규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	1,475×1,500×995(mm)
	중량	616kg
주행 엔진	명칭	HONDA GXV630
	형식	공랭식 17kw 가솔린엔진
주행모터		AC모터
발전기		DC 24V
절단폭		1,160mm
절단높이		50~200mm
모터컨트롤러		DC 24V
제어방식		무선리모컨
작업면적		1,500평/h

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 엔진



▷ 주행모터



▷ 리모컨



▷ 컨트롤박스



▷ 제초칼날



▷ 연료탱크(좌우장착)

농용고소작업차 HPL-250CH(리프트타입)



과수원의 어떠한 작업이라도
한서고소작업차만 있으면 OK!

- 확장작업판 독립분리작동
- 4개, 미끄럼 방지판 부착
- 유럽 컨트롤러 적용으로 내구성 및 품질 향상
- 고효율 감속기 사용으로 종전대비 사용시간을 20% 향상
- 수월한 작업을 위한 안전대 각도변경 가능 (90°~105°)
- 폭 축소로 (1,145mm) 좁은 과원의 진입이 양호
- 안전관 강관유압호스와 안전 유압밸브 장착

Specification

내 용		규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	3,030×1,580×1,560(mm)
	중량	937kg
상부	회전 각도	350°
	봄 형식	2단 굴절식
	상승 최고높이	3,520mm
	최저지상고	150mm
	적재적량	100kg
주행 부	주행방식	전자제어식
	주행속도	0.98~2.4km/h
	모터 출력	7kw(9.5마력)
	배터리	8V×6EA(48V DC)

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



농용동력운반차(보행형) HC-500CD / HC-500CDLII



협소하고 경사진 지역도 **접근이 용이!**

HC-500CD (자동 덤프)

- 적재함 3방향 개폐기능으로 작업능률 향상(사이드 도어 폴대 장착)
유압 덤프 장착으로 하역 작업 편리
- 편리한 조작기능 선택

HC-500CDL II (자동 덤프 & 리프트)

- 적재함 3방향 개폐기능으로 작업능률 향상
- 자동 덤프 리프트 방식 채택
상·하차 작업의 용이

Specification

내 용		HC-500CD	HC-500CDL
기체 규격	전장×전폭×전고	1,910×985×1,175(mm)	1,920×1,015×1,190(mm)
	중량	305kg	391kg
주행부	변속단수	전진3단, 후진2단	
적재 함	내측 규격	1,105×905×235(mm)	1,120×905×235(mm)
	덤프각도	55°	41°
	리프트 높이	-	1.2
	덤프 방식	유압식	

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

승용콤바인 DW908

편리한 조작으로 수확부터 탈곡까지 한번에 OK!
간편하고 편리한 조작!

- **디젤 23마력 엔진 탑재로 강력한 파워!**
- 수확부터 탈곡까지 한번에 OK
- 노동력 절감으로 인건비 절약
- 전/후진 레버 스위치와 상/하 레버로 편리한 조작
- 좌, 우 방향 전환 레버로 작동이 편리함
- 탈곡, 예취, 공짚 배출을 스위치 버튼으로 조작하여 간편하고 편리함.

Specification

	내 용	규 격
기체 규격	전장X전폭X전고	3,720×1,600×2,250(mm)
	중량	1,180(kg)
주행 부	차륜종류	승용무한궤도
	변속방식	HTS(무단변속)
	변속단수	무단(전진, 후진)
	최고속도	4.9km/h
동력부	탑재엔진	대동엔진3기통 16.4kw 디젤엔진
작업능력		300평/h

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 주행조작부



▷ 디젤23마력엔진



▷ 콩대이송기



▷ 콩깍지송풍구



▷ 콩짚배출구



동력 공 예취기(보행형) BH-710AII

전국농기계센터 최다 공급장비!
조달청 판매 우수기종!

- 조향클러치방식 채택으로 운전이 용이함
- 콩의 예취, 이송, 수집을 일괄 작업 하므로 왕복 작업 가능
- 콩 초장이 25cm 이상이면 예취 가능
- 적정 예취시기는 성숙기 7~8일
전후이며 오전 10시 이전
- 작업 성능이 0.75시간/10a이고
인력 예취의 12배 능력
(일/3,000평)
- 풀 감김방지장치 장착



Specification

	내 용	규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	2,400×1,040×1,160(mm)
	중량	241kg
주행 엔진	엔진	혼다 GX200T(5마력)
	주행 단식	전진2단, 후진1단
예취 부	예취날 형식	회전날식
	예취날 반경	150mm
	예취높이폭	20~40mm
	예취폭	41cm
	반송형식	러그벨트이송식


※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



▷ 기어변속레버



▷ 사이드클러치 조향레버



동력 공 탈곡기(자주형) HBT-1000

편리하고 깨끗한
콩 수확을 위한
농가의 친구!

- 콩 줄기체를 연속투입하여
탈곡하며 알곡, 깻지, 줄기
분리배출
- 전기가 필요없는 유압형 탈곡기
- 흔들채가 있어 깨끗한 배출
- 키높이 발판과 자루받이가 있어
작업이 편리
- 오염 등을 최소화
- 조작이 간편해 누구나 운전이 가능
- 국내유일의 낙곡 수거장치 부착으로
낙곡없이 전량 수확가능
- 인터쿨러 장착으로 안전성 확보



Specification

	내 용	규 격
기체 규격	전장×전폭×전고	2,630×910×1,660(mm)
	중량	410kg
주행 부	차륜종류	보행무한궤도
	변속단수	전진3단, 후진2단
	변속 방식	레버식
탈곡 부	송강방식	버킷 엘리베이터식
	작업 능력	300~400kg/h
	동력부 탑재엔진	계양 G810L-E(8마력)

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.




▷ 유압펌프 및 모터



▷ 인터쿨러



▷ 낙곡 수거장치



▷ 이퀄라이저

원거리용 방제기

HS-5000WDS HS-8000WDS

대단위 농경지를
단시간 내에 약제살포 가능!

- 1ton, 2.5ton 차량 탑재 가능
- 80m의 분사거리를 자랑하는 방제시스템
- 고른 분사로 방제효과 탁월
- 방제부 높낮이 가능
- 탁월한 회전반경(좌우 270°, 상하 120°)
- 유압실린더 장착으로 승·하차 편리
- 무선리모컨 채택
- 중 노즐장치로 약량 조절가능
- 저상의 약탱크로 안전성 확보
- 대단위 지역을 단시간내에 병·해충 방제 및 축산방역 활동 가능



Specification

내 용	HS-5000WDS	HS-8000WDS
약탱크 용량	1,000	2,500
전장×전폭×전고	2,520×1,620×1,960(mm)	3,285×1,730×1,960(mm)
엔진	현대 D4BB-TC 60마력(경유)	
펌프 형식	WL-160C 횡형 플렌저식	
송풍 회전 (좌우/상하)	유압모터 220° / 유압실린더 65°	
송풍 분사거리	70~80m	
노즐 분무량	90~140(L, min)	
최대 엔진 출력	38kw(PTO 출력)	
조작방식	무선리모컨 컨트롤	

※ 본 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



탈부착 가능!





HS-2000NB



HS-1500PNS



HS-1500KNS



HS-1500KN



HS-1500KF



HS-1500AF



HS-800S II



HS-1000S II



HS-800FS II



HS-1000FS II



HFF-1500CAFS



HFF-5000



HFT-8500



조연차



제독차

강원도

정선대리점 033) 562-4640
 춘천대리점(신북) 033) 242-6510
 춘천대리점(동내) 033) 251-4175
 홍천대리점 033) 434-0755
 영월대리점 033) 372-3157
 평창대리점 033) 332-8556
 양구,인제대리점 033) 461-3543
 양양,속초대리점 033) 673-6915
 철원대리점 033) 455-8431
 강릉,동해,삼척대리점 033) 652-1800

충북

충주대리점 043) 842-5650
 영동대리점 043) 743-0584
 제천대리점 043) 644-3624
 진천,음성,증평대리점 043) 838-5831
 보은,옥천대리점 010-8813-3550

경기도

안성대리점 031) 674-8114
 평택대리점 031) 653-2467
 여주,이천,장호원대리점 031) 641-3457
 연천,파주대리점 031) 832-3314
 포천,가평,양주,남양주대리점 031) 532-5426

충남

천안,아산대리점 041) 581-5006
 예산대리점 041) 338-5200
 공주대리점 041) 881-8542
 세종대리점 041) 865-8542
 논산대리점(은진) 041) 741-7866
 논산대리점(광석) 041) 733-3835
 태안대리점 041) 674-5678
 당진대리점 041) 355-1238
 부여대리점 041) 836-1741
 예산(A/S) 041) 335-7105

전남

나주금천대리점 061) 333-5372
 나주왕곡대리점 061) 334-3733
 순천A/S 061) 754-8884

전북

전주,완주대리점 063) 228-8304
 남원대리점 063) 635-9902
 무주대리점(설천) 063) 324-0034
 무주대리점(안성) 063) 323-0140
 장수대리점 063) 351-0077
 임실대리점 063) 642-5407

부산광역시

부산A/S센터 051) 316-8257

경북

경산대리점 053) 854-1011
 군위대리점 054) 383-6679
 김천대리점 054) 911-7778
 문경대리점 054) 553-4960
 봉화대리점 010-9977-0586
 상주대리점 054) 535-5315
 안동대리점 054) 841-4634
 안동(신)대리점 054) 856-3318
 영덕,영양대리점 010-9805-4439
 영주대리점 054) 632-8816
 의성대리점(점곡) 054) 834-2403
 의성대리점(옥산) 054) 833-5201
 의성대리점(구천) 054) 862-8740
 의성대리점(안계) 054) 861-3693
 청도대리점 010-9125-1844
 청송대리점 054) 874-8855
 청송대리점(진보) 054) 822-2884

청도,대구대리점 053) 813-1811
 성주,칠곡,달성,고령대리점 054) 931-0470

경남

진주대리점 055) 761-7847
 거창대리점 055) 942-8909
 함양대리점 055) 962-2276
 창원대리점 055) 298-4325
 밀양대리점 055) 351-3371
 합천,의령,함안,창녕대리점 055) 574-8008

제주

제주대리점 064) 752-6620
 제주대리점 064) 762-6620



본사 및 공장 충남 천안시 서북구 성환읍 연암울금로 195 (울금리 691-1) www.hsLtd.co.kr
 대표전화 041) 529-3000~3 FAX 041) 529-3005 E-mail hanseo@hsLtd.co.kr